

# HASZNÁLJON ÖN IS TISZTÁBB, LÁGYABB VIZET!

## CWG

**Cillit**  
Traitement de l'eau



## MOST PÉNZT IS MEGTAKARÍTHAT!

**10% kedvezmény Önnek és  
ez a kedves maci ajándék a gyermekének,**

ha a CONSTRUMA kiállítás ideje alatt (április 20-24.)  
CWG vízlágyítót rendel a D pavilon 403/a standon, a  
CWG Hungary Víztechnikai Kft. bemutatótermeiben  
vagy viszonteladó partnereinknél.

Kérésére megadjuk lakóhelyéhez legközelebbi  
vizonteladónk elérhetőségi adatait!



**CWG Hungary Víztechnikai Kft.**

Nagykanizsa,  
Dózsa Gy. u. 156.  
Tel.:93/537-200

Budapest,  
Bocskai u. 9.  
Tel.:1/361-3622

Debrecen,  
Súmen u. 10.  
Tel.:52/535-993

E-mail: [cwghun@cwg.hu](mailto:cwghun@cwg.hu) <http://www.cwg.hu>

# VÁLASSZA KI ÖN VÍZLÁGYÍTÓJÁT!

A CWG Hungary Víztechnikai Kft. többféle minőségű és teljesítményű vízlágyítót forgalmaz. Segítséggel Ön is könnyedén ki tudja választani az igényeinek megfelelő vízlágyítót.

## Melyik az Ön számára legmegfelelőbb vízlágyító?

1. Nézze meg havi vízszámláját és vesse össze a településükön mért vízkeménységgel! A víz keménységét németkeménységi fokban (nk°) mérik.


2. Használja táblázatunkat

		Havi vízfogyasztás (m <sup>3</sup> )	
		5-20	20 felett
nk°	10-17	Maxi 15 /Cillit 90	Maxi 25 /Cillit 125
	17-30*-ig	Maxi 25 /Cillit 125	Maxi 25 /Cillit 125

Pl.: Ha a településen a víz 15 nk°-ú, a család havi vízfogyasztása pedig 15 m<sup>3</sup>, akkor a Maxi 15-ös, illetve a Cillit 90-es vízlágyítót ajánljuk.

\*35 nk° felett kérje szakvéleményünket!

A nagyobb vízlágyító ritkábban regenerál, ezért kevesebb vizet használ fel!

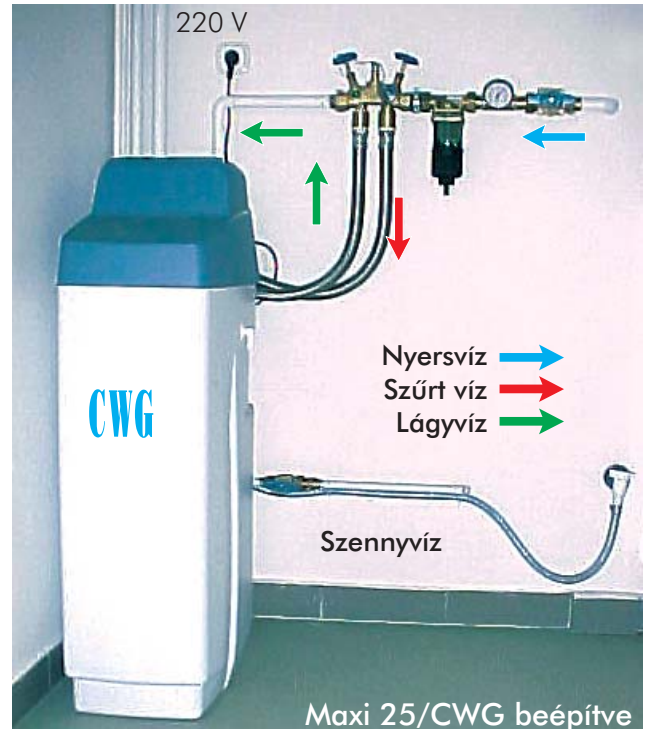

### 100 µ előszűrő

Megtisztítja a vizet a lebegő szennyeződésektől. Nagy szűrőfelületű és helyben visszaöblíthető.



### Szerelvényblokk

Használatával a vízlágyító berendezés egyszerűen kiiktatható, így a karbantartás idejére sem szűnik meg a ház vízellátása. A szerelvényblokkal 4 db külön elzáró csapot takaríthatunk meg.



### Nyomásmérő

Információt ad a szűrő eltömődéséről.



### Flexibilis cső

Megkönnyíti a vízlágyító bekötését, valamint a merev csővel ellentétben némi rugalmasságot biztosít.



### Maxi 15 ECO

Kisebb teljesítményű vízlágyító. A vezérlés mechanikus szerkezetű.

### Maxi 15 DIGI

Kisebb teljesítményű vízlágyító. A vezérlés digitális szerkezetű.

### Maxi 25 ECO

Nagyobb teljesítményű vízlágyító. A vezérlés mechanikus szerkezetű.

### Maxi 25 DIGI

Nagyobb teljesítményű vízlágyító. A vezérlés digitális szerkezetű.



### Cillit 90 Bio

Kisebb teljesítményű vízlágyító. Automatikus önfertőtlenítő funkció.

### Cillit 125 Bio

Nagyobb teljesítményű vízlágyító. Automatikus önfertőtlenítő funkció.